
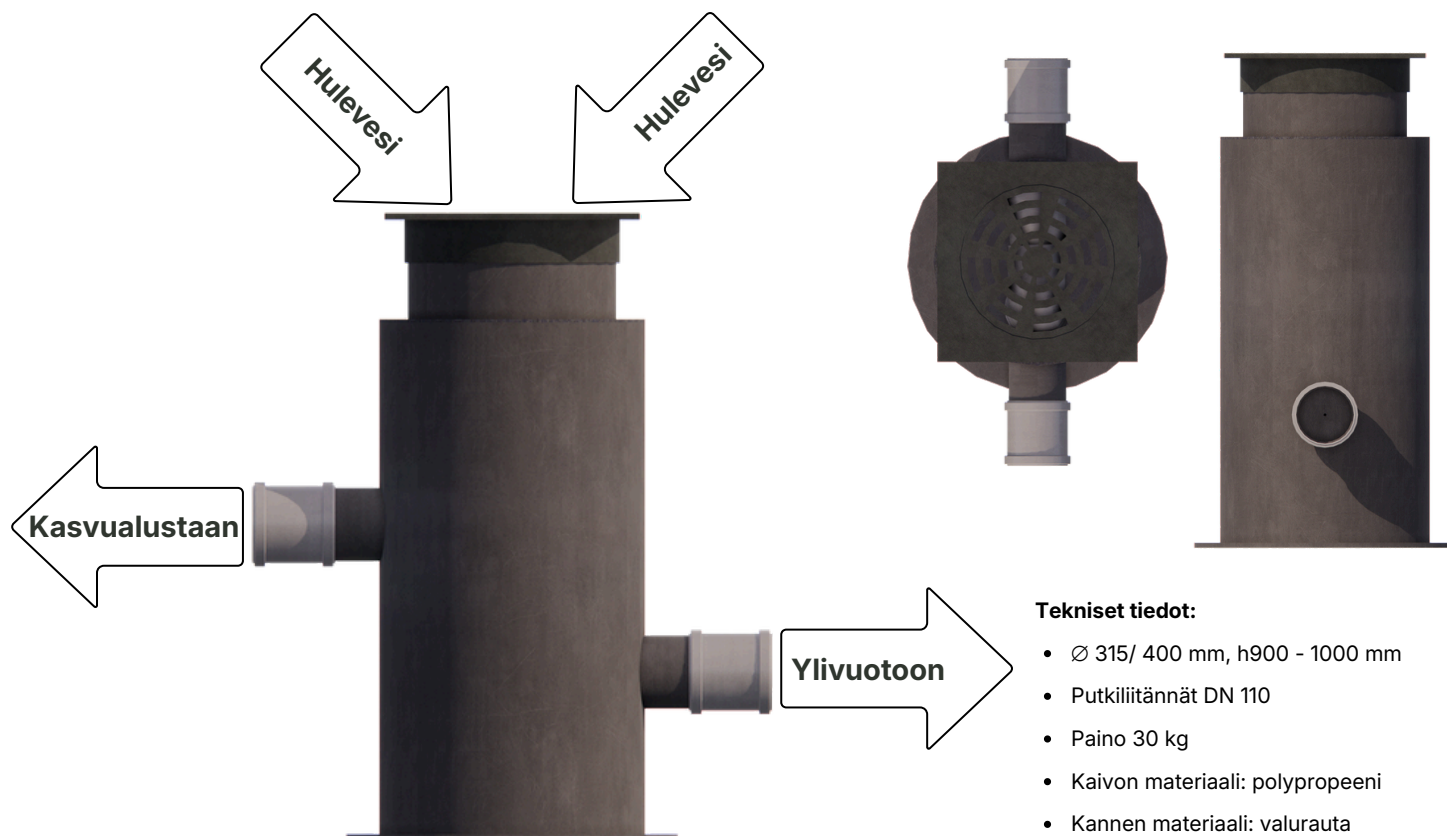



KasvuLähde®-kastelukaivo

- Sijoitetaan lähelle kastelukohdetta ja yhdistetään kasteluputkistoon
- Valurautakansisto teleskooppiputkella 385x385 mm, kuormistusluokka D400
- Reilun kokoinen sakkatila ja jäätymisriskiä pienentävä tyhjentymismekanismi
- Yhteensopiva kantavien kasvualustarakenteiden kanssa
- Korkealuokkaiset valmistusmateriaalit – pitkä käyttöikä
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

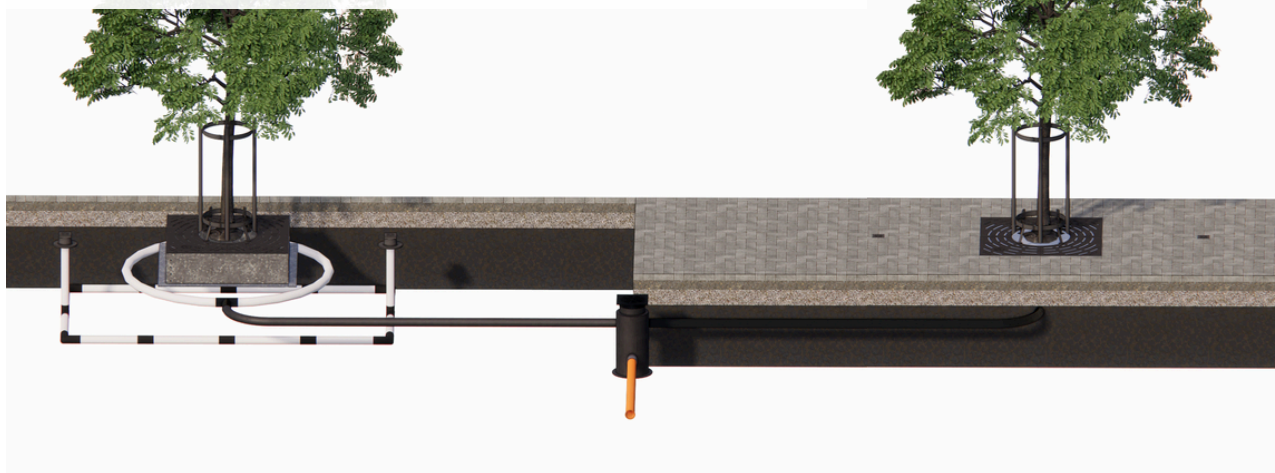

KasvuLähde®-kastelukaivo

Päämitat

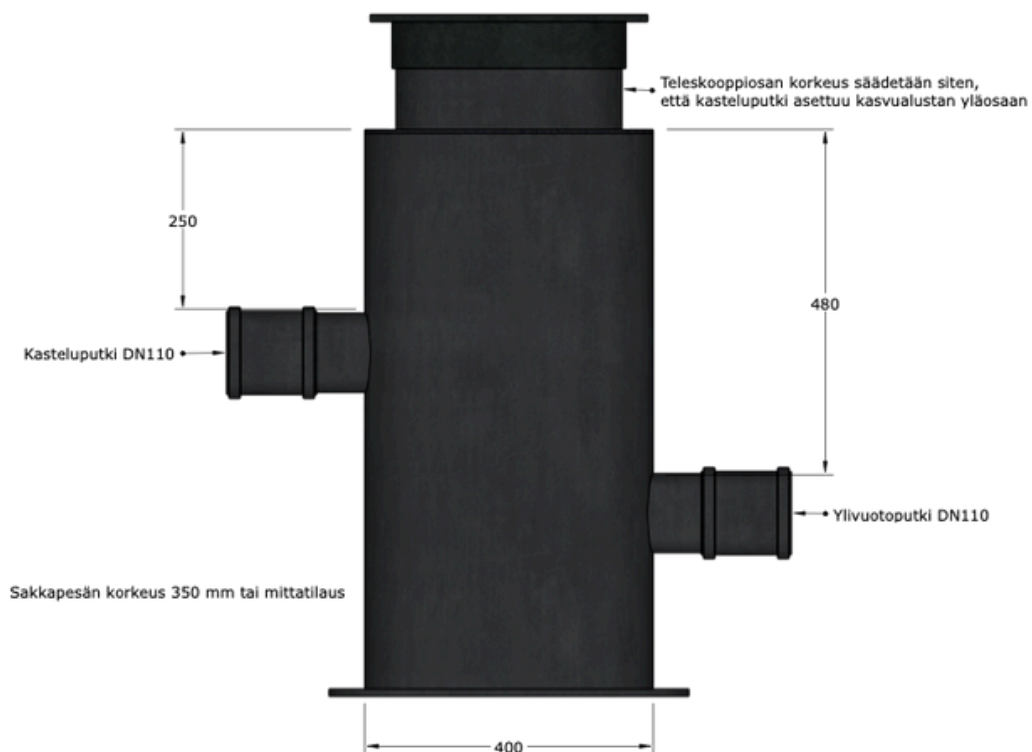

Mikäli kastelukaivo sijoitetaan kasvualustan ulkopuolelle, vesi johdetaan kasvualustaan DN110 umpiputkella. Kasvualustan alueella käytetään DN110 rei'itettyä kasteluputkea.